


UP2 Manual

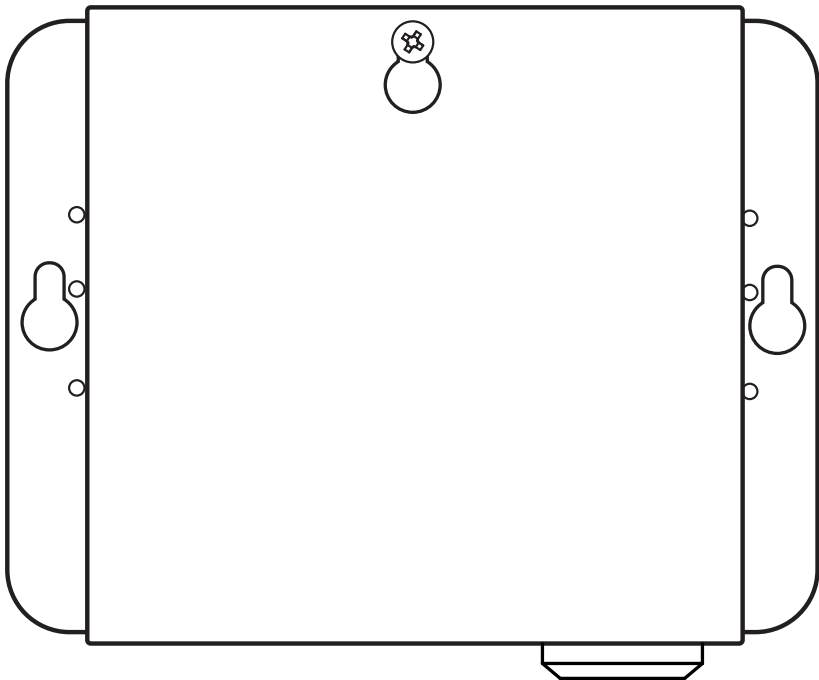


SafeLine UP2

Données techniques


Type de batterie:	Accumulateur au plomb étanche 0,8 Ah
Tension de chargement:	13,8 V
Durée de vie de la batterie:	Environ 4-5 ans
Tension d'alimentation:	230 VAC 50/60 Hz
Consommation de courant continue max.:	Max. 0.25 A.
Pic de courant max.:	Max. 1 A.
Dimensions H x Lo x La:	101 x 133 x 54 mm

La batterie a une puissance de 800 mA ou de 12 VDC pour l'alimentation en courant d'unités 12 volts en cas de coupure de courant. La sortie à relais peut être utilisée pour la transmission d'une alarme en cas d'une coupure/défaillance de l'alimentation 230 VAC. L'unité est prévue pour montage sur rails DIN.


Vue d'ensemble

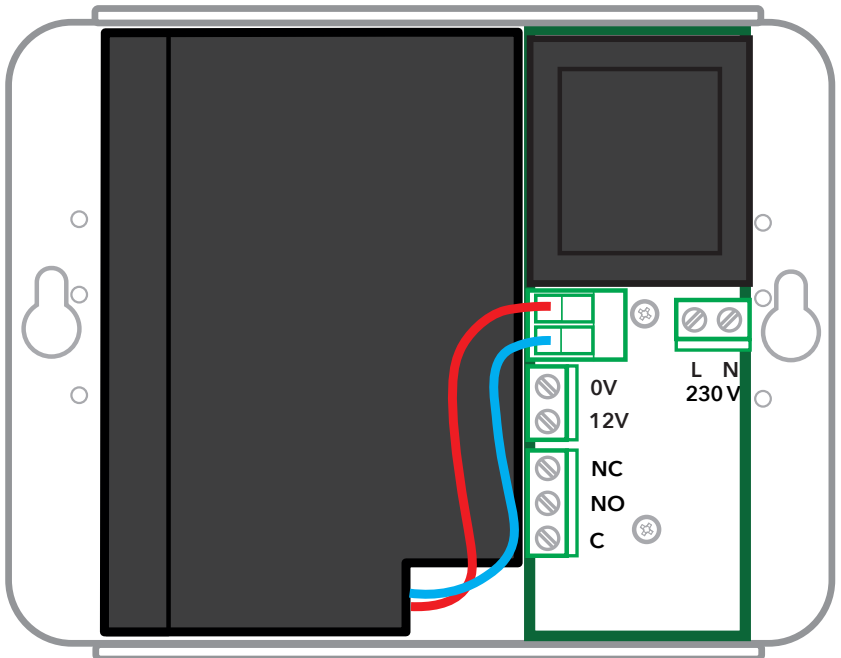

Installation

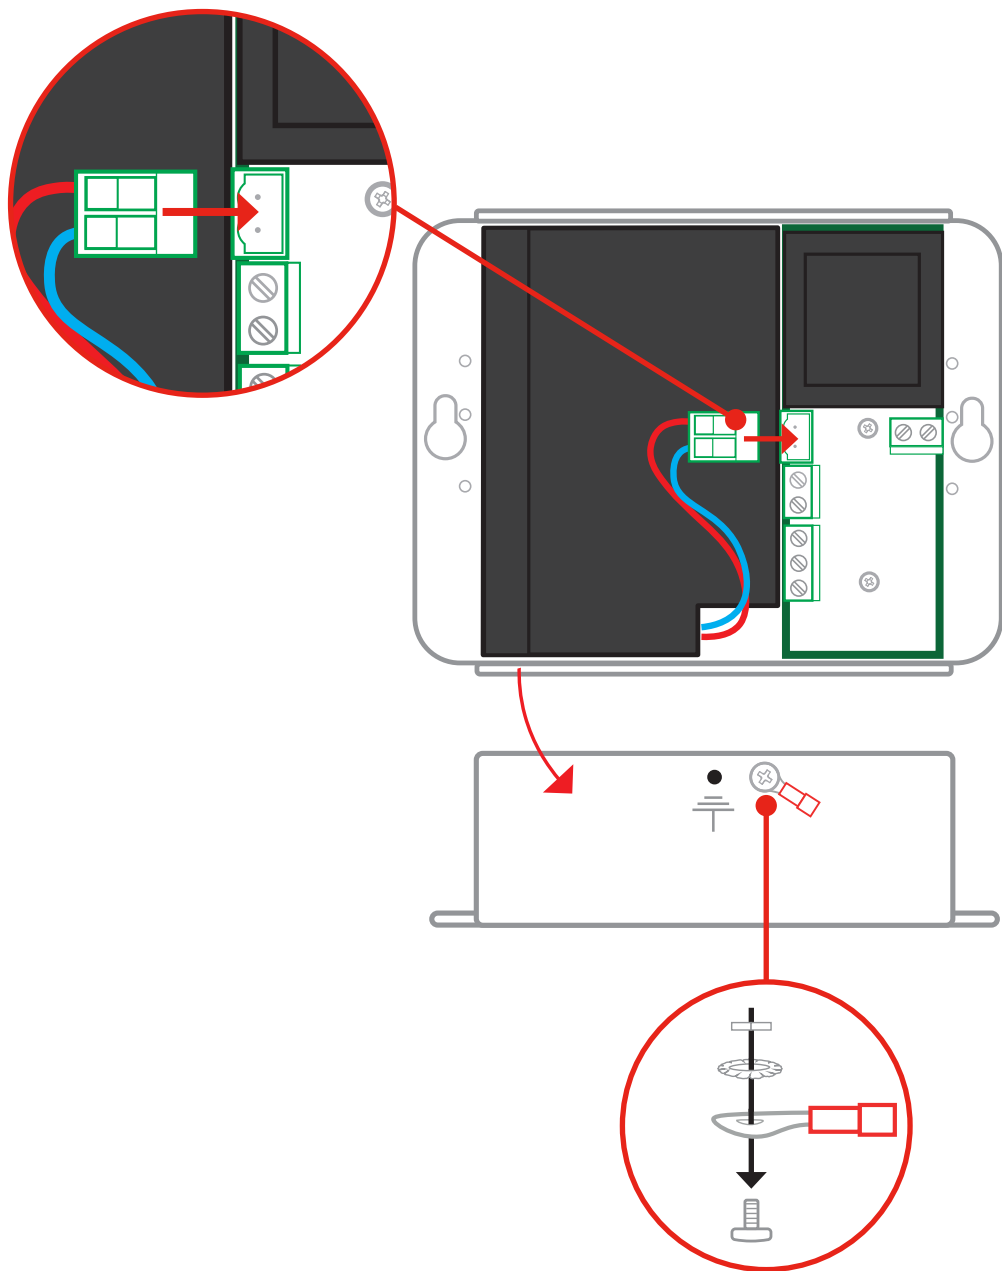

Lumière

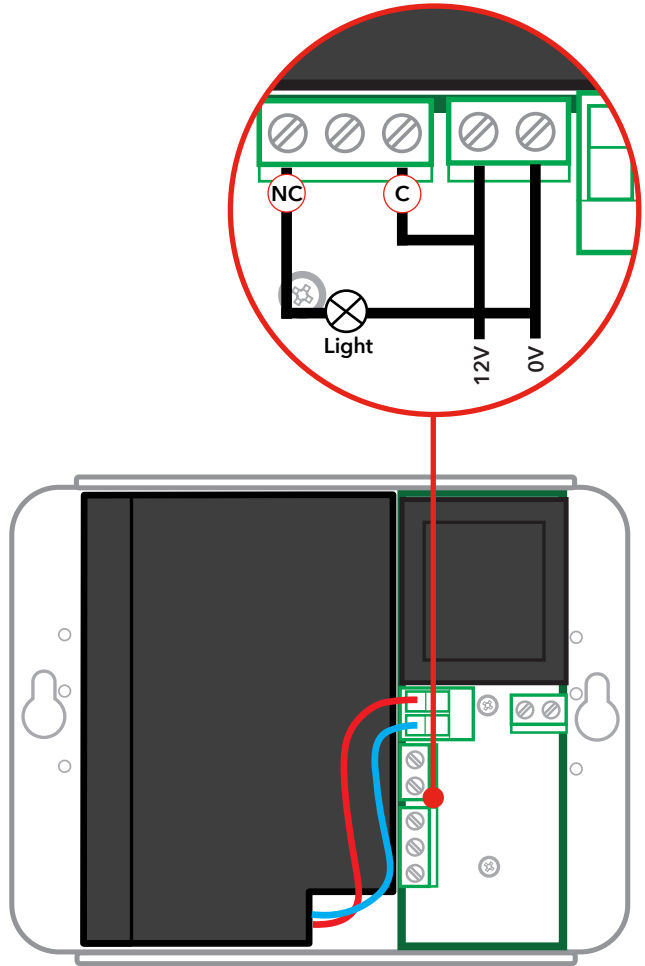

**SafeLine Headquarters**

Antennvägen 10 · 135 48 Tyresö · Sweden
Tel.: +46 (0)8 447 79 32 · info@safeline.se
Support: +46 (0)8 448 73 90

SafeLine Denmark

Erhvervsvej 19 · 2600 Glostrup · Denmark
Tel.: +45 44 91 32 72 · info-dk@safeline.se

SafeLine Norway

Solbråveien 49 · 1383 Asker · Norway
Tel.: +47 94 14 14 49 · post@safeline.no

SafeLine Europe

Industrieterrein 1-8 · 3290 Diest · Belgium
Tel.: +32 (0)13 664 662 · info@safeline.eu
Support: +32 (0)4 85 89 08 95

SafeLine Deutschland GmbH

Kurzwannstraße 3 · D-68526 Ladenburg · Germany
Tel.: +49 (0) 6203 - 840 60 03 · sld@safeline.eu

SafeLine Group UK

Unit 47 · Acorn Industrial Park · Crayford ·
Kent · DA1 4AL · United Kingdom
info@safeline-group.uk