

CONNECTable Manual

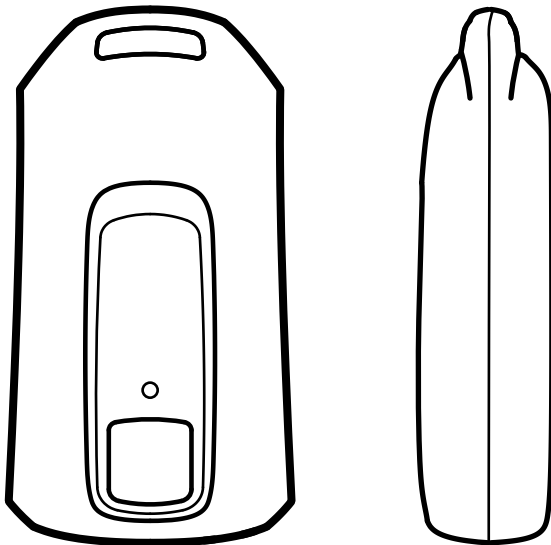

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Allgemeines.....	3
Übersicht.....	4
Voraussetzungen.....	4

Installation

Verbindung herstellen.....	5
Verbindung trennen.....	6
Fehlerbehebung.....	6
Batterie austauschen.....	6
Kabel austauschen.....	6

Certification

Declaration of Conformity.....	7
--------------------------------	---

Allgemeines

Das Gerät verwendet modernste Technik und entspricht anerkannten aktuellen Normen zu sicherheitsbezogenen Vorrichtungen. Diese Einbauanleitungen sind von allen mit der Anlage befassten Techniker zu befolgen, egal ob bei der Installation oder bei der Wartung. Es ist unbedingt erforderlich, dass diese Montageanleitung den zuständigen Monteuren, Technikern und dem Instandhaltungs- und Wartungspersonal jederzeit zugänglich ist. Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb dieses Systems ist die Kenntnis der grundlegenden und speziellen Sicherheitsvorschriften in der Fördertechnik, insbesondere in der Aufzugtechnik.

Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden. Insbesondere dürfen weder im Gerät noch an einzelnen Bauteilen nicht genehmigte Änderungen vorgenommen oder Teile hinzugefügt werden.

Haftungsausschluss

Der Hersteller haftet gegenüber dem Käufer dieses Produkts oder Dritten nicht für Schäden, Verluste, Kosten oder Arbeiten, die durch Unfall, Missbrauch des Produkts, falsche Montage oder unerlaubte Änderungen, Reparaturen oder Ergänzungen verursacht wurden. Ebenso sind Garantieleistungen in solchen Fällen ausgeschlossen. Der Hersteller übernimmt keine Garantie für Druckfehler, Versehen oder Änderungen.

Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung können Sie von unserer Website herunterladen: www.safeline-group.com

Sicherheitshinweise!

- Dieses Produkt darf nur von entsprechend geschultem Fachpersonal installiert und konfiguriert werden, das befugt ist, Arbeiten an diesem Gerät durchzuführen.

- Diese Qualitätsprodukt richtet sich an die Aufzugsbranche. Es wurde nur für den angegebenen Verwendungszweck konstruiert und hergestellt. Beim Einsatz für einen anderen Zweck muss SafeLine vorab in Kenntnis gesetzt werden.

- Es darf in keiner Weise modifiziert oder geändert werden und muss unter genauer Einhaltung der in dieser Anleitung beschriebenen Verfahren installiert und konfiguriert werden.


- Bei der Installation und Konfigurierung dieses Produkts sind alle entsprechenden Anforderungen in Bezug auf die Arbeitssicherheit sowie alle Gerätenormen genau zu beachten.

- Nach der Installation und Konfigurierung sollten dieses Produkt und die Funktion der Anlage umfassend getestet werden, um den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen, bevor die Anlage in Gebrauch genommen wird.

- Anforderungen aus nationalen Vorschriften können von voreingestellten Werten abweichen. Es sind die eingestellten Parameter zu prüfen und ggf. anzupassen.



Übersicht

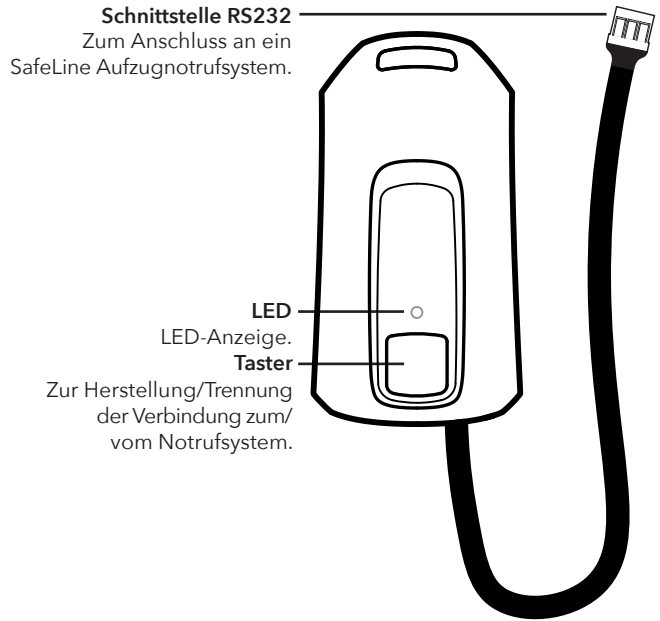

Voraussetzungen

CONNECTable kann in Verbindung mit den folgenden SafeLine Geräten verwendet werden:

- SafeLine MX3
- SafeLine MX2
- SafeLine SL6
- SafeLine SL2
- SafeLine SL1
- SafeLine TTR
- SafeLine 3000

Um die App SafeLine CONNECT nutzen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Mindestens iPhone 4S mit iOS8.
- Android Smartphone mit Android 4.3 (Jelly Bean) oder jünger und BLE 4.0

App Store, iPhone




Google play, Android



Verbindung herstellen


Schritt 1

Schließen Sie CONNECTTable über die RS232-Schnittstelle an das Aufzugsnotrufgerät an.

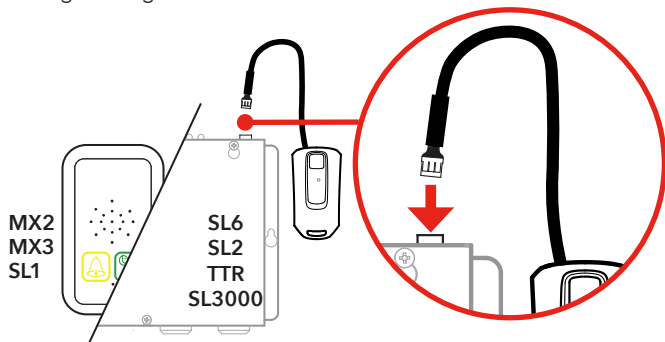


Schritt 2

Halten Sie die CONNECTTable Taste mindestens eine (1) Sekunde lang gedrückt, bis die LED zu blinken beginnt.

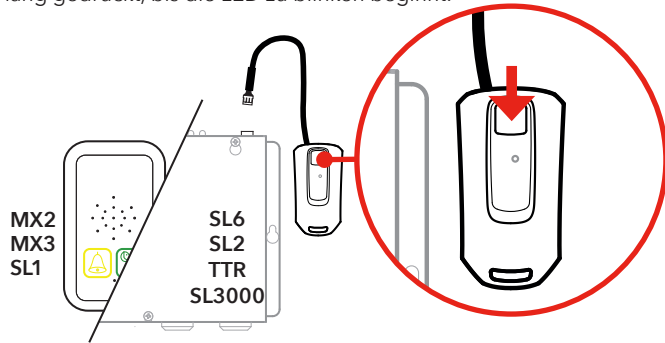

Schritt 3

Wenn die LED blinkt, die App auf dem Smartphone/Tablet öffnen. Die App zeigt alle CONNECT Produkte innerhalb der Reichweite an. Wählen Sie das gewünschte Notrufgerät aus und befolgen Sie zu dessen Konfiguration die Anweisungen in der App.

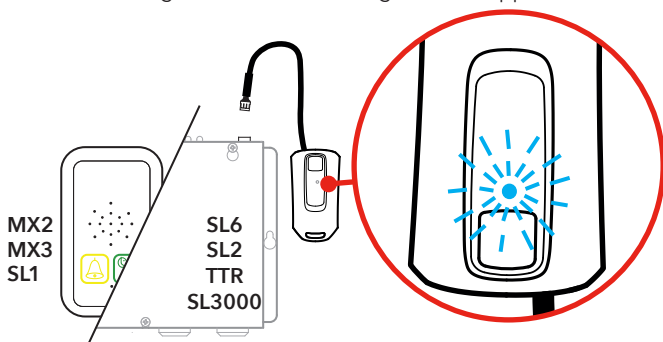

Verbindung trennen

WARNUNG!

Vor dem Abziehen von der Hardware muss CONNECTable ausgeschaltet werden.

Sie trennen die Verbindung zwischen CONNECTable und dem Notrufgerät wie folgt:

- In der App „Trennen“ antippen oder
- Die Taste am CONNECTable einmal drücken und warten, bis die LED erlischt.

Wenn die LED erloschen ist, kann CONNECTable sicher vom Notrufgerät abgezogen werden.


Fehlerbehebung

Wenn ein Problem auftritt, können Sie zunächst folgende Maßnahmen ausprobieren:

- Stellen Sie die Verbindung mit CONNECTable gemäß den Schritten 1-3 erneut her. Bei bestehender Verbindung werden ggf. vorgenommene Änderungen an den Konfigurationseinstellungen gespeichert.
- Trennen Sie das SafeLine Notrufgerät von der Stromversorgung und kontrollieren Sie, dass es abgeschaltet ist. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her. Ggf. vorgenommene Änderungen an den Konfigurationseinstellungen gehen verloren.
- Kontrollieren Sie, dass das Notrufgerät CONNECTable unterstützt.


Batterie austauschen

Öffnen Sie das Gehäuse und tauschen Sie die Batterie aus. Tauschen Sie sie gegen eine neue CR2032-Batterie aus (Art.-Nr.: *BATT-CR2032).

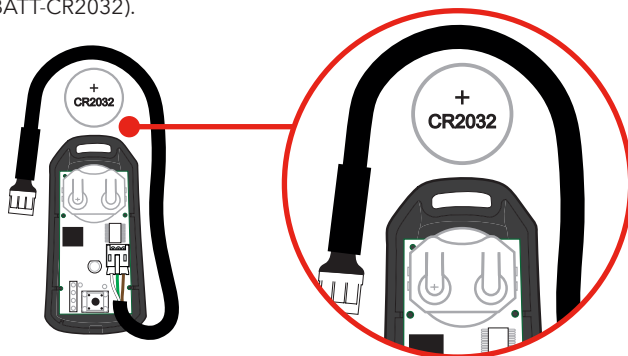

Kabel austauschen

Öffnen Sie das Gehäuse und ziehen Sie das defekte Kabel ab. Tauschen Sie es gegen ein neues CONNECTable Kabel aus (Art.-Nr.: *CABLE17).

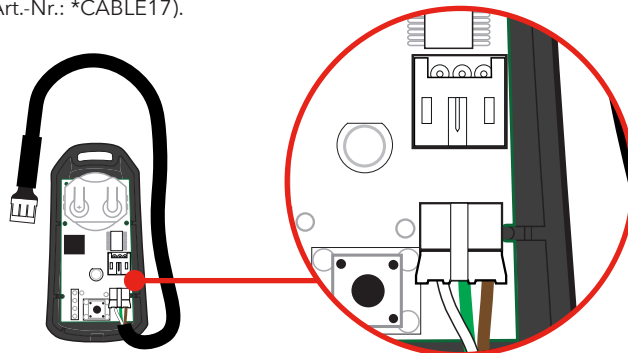

EU Declaration of Conformity

Product: Wireless programing device / Dongle
 Type / model: **SafeLine CONNECTable**
 Article no: *CONNECTABLE
 Manufacturer: SafeLine Sweden AB
 Year: 2017

We herewith declare under our sole responsibility as manufacturer that the products referred to above complies with the following EC Directives:

Directives

Radio Equipment (RED):	2014/53/EU
RoHS 2:	2011/65/EU

Standards applied

EN 62368-1:2014/AC:2015	LVD: Information Technology Equipment
EN 50581:2012	RoHS: Technical doc. for assessment of restriction of RoHS.

For RED 2014/53/EU, the conformity assessment procedure "Module A" used as described in Annex II. Accordingly, respective manufacturer has done the radio modules conformity assessment:

Module	Notified body	Address	NB nr	Test nr
CYW20732S	NTS Silicon Valley	41039 Boyce Road, Fremont, CA 94538, US	0214.26	R 104750/51

Standards applied

Article of Directive 2014/53/EU

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011	3.1 (a): Health and safety of the user
EN 62311:2008	
EN 301 489-1 v2.1.1 + EN 301 489-52v1.1.0 Draft	3.1 (B): Electromagnetic Compatibility
EN 301 489-17 V3.1.1	
EN 300 328 V2.1.1	3.2: Effective use of spectrum allocated


Firmware used during assessment

SafeLine CONNECTable:	1.00
-----------------------	------

Tyresö, 2017-04-07



Lars Gustafsson,
 Technical Manager, R&D , SafeLine Group

**SafeLine Headquarters**

Antennvägen 10 · 135 48 Tyresö · Sweden
Tel.: +46 (0)8 447 79 32 · info@safeline.se
Support: +46 (0)8 448 73 90

SafeLine Denmark

Erhvervsvej 19 · 2600 Glostrup · Denmark
Tel.: +45 44 91 32 72 · info-dk@safeline.se

SafeLine Norway

Solbråveien 49 · 1383 Asker · Norway
Tel.: +47 94 14 14 49 · post@safeline.no

SafeLine Europe

Industrieterrein 1-8 · 3290 Diest · Belgium
Tel.: +32 (0)13 664 662 · info@safeline.eu
Support: +32 (0)4 85 89 08 95

SafeLine Deutschland GmbH

Kurzwannstraße 3 · D-68526 Ladenburg · Germany
Tel.: +49 (0) 6203 - 840 60 03 · sld@safeline.eu

SafeLine Group UK

Unit 47 · Acorn Industrial Park · Crayford ·
Kent · DA1 4AL · United Kingdom
info@safeline-group.uk